

**HADEF®****208/05****Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley/
Chariot à poussée manuelle****ISO 9001**
certified company**PROFESSIONAL LINE****Integrierte Absturzsicherung**
Integrated derailment protection
Anti-chute intégré**Laufrollen aus geschmiedetem Stahl**
Trolley wheels of forged steel
Galets en acier forgé**Leicht verfahrbar durch kugelgelagerte Laufrollen**
Excellent traverse travel ability, trolley wheels with ball bearing
Roulement très facile, galets avec roulement à billes**Einfache Montage und Bedienung**
Easy installation and handling
Montage et opération très facile**Laufrollenprofil passend für viele Normträger**
Adjustable to many standard beam sizes
Adaptable pour divers profils de roulement standard**208/05****Optional ohne Mehrpreis**
Option without add. price
Option sans prix sup.**Gewindelastbolzen zur einfachen Flanschbreiteneinstellung**
Trolley with threaded bolt for easy adjustment to flange width
Possibilité de régler le chariot facilement à la largeur de fer**208/05 G**

Tragfähigkeit	Flanschbreite B von - bi	Lastbolzen/Größe	min. Kurvenradius	Gewicht (ca.)
Capacity	Flange width B from - to	Load bar/size	min. curve radius	Weight (approx.)
Capacité	Largeur de fer B de - à	Traverse/taille	rayon minimum	Poids (env.)
kg	mm		m	kg
500	64 - 152 153 - 310	1N 2N	0,6	7
1000	64 - 190 191 - 310	1N 2N	0,8	14
2000	88 - 190 191 - 310	1N 2N	0,9	21
3000	102 - 190 191 - 310	1N 2N	1,3	35
5000	114 - 185 191 - 310	1N 2N	1,4	48





HADEF®

208/05

Einschienen-Rollfahrwerk / Monorail Push Travel Trolley /
Chariot à poussée manuelle

ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

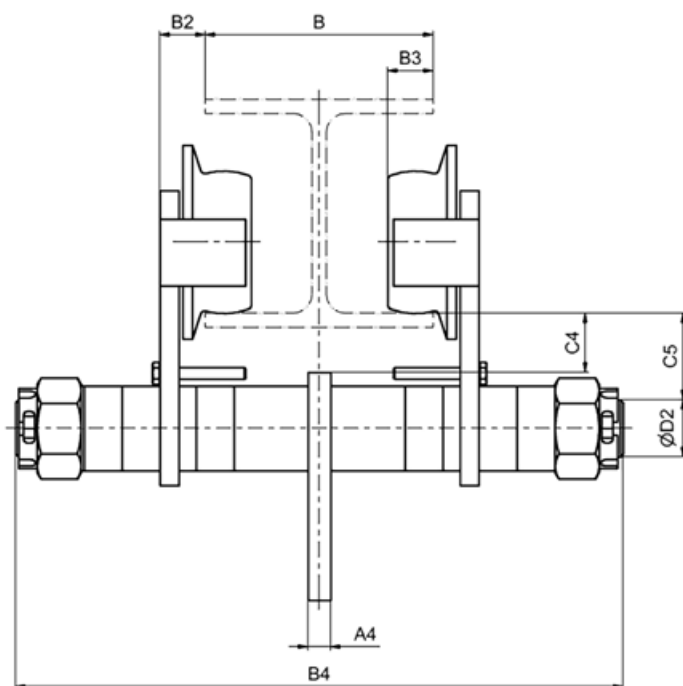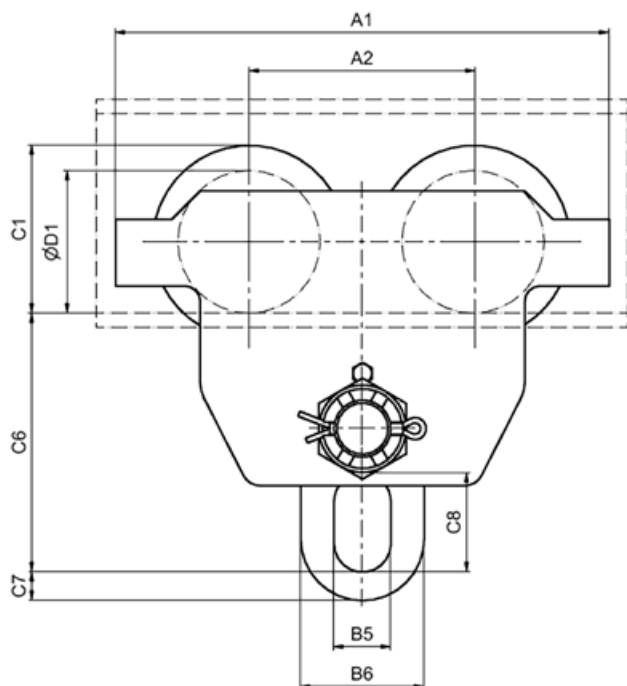

Tragfähigkeit	Flanschbreite von - bis bei Lastbolzengröße		Hauptabmessungen in mm																
Capacity	Flange width from - to for load bar size		Main dimensions in mm																
Capacité	Largeur de fer de - à pour traverse		Dimensions principales en mm																
kg	1N mm	2N mm	A1	A2	A4	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C4	C5	C6	C7	C8	øD1	øD2	
500	64 - 152	153 - 310	216	102	12	22	27	254 412	25	50	70	28	44	110	15	28	58	24	
1000	64 - 190	191 - 310	260	118	12	24	24	318 440	30	65	89	31	46	135	15	52	75	30	
2000	88 - 190	191 - 310	300	134	16	26	34	333 454	42	75	109	36	47	161	20	70	90	36	
3000	102 - 190	191 - 310	345	152	16	30	33	367 478	45	95	126	30	55	185	25	75	110	42	
5000	114 - 185	186 - 310	395	166	20	36	50	368 479	60	120	138	29	66	220	35	95	120	48	