

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Auffang-, Positionierungs- und Rettungsgurt mit automatisch verriegelnden Schnellverschlussschnallen

## Artikelnummern:

1112735 (Größe 1)

1112736 (Größe 2)

1112737 (Größe 3)

## Beschreibung

<b>Untermarke:</b>	DBI-SALA®
<b>Branche:</b>	Bau, Industrie allgemein, Produktion allgemein, Transport
<b>Anwendungen:</b>	Rettung, Auffangen, Positionierung

## Merkmale

<b>Anschlagpunkt an der Rückseite für Absturzicherung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Große selbstaufrichtende Anschlagöse                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium – blau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Anschlagpunkt an der Vorderseite für Absturzicherung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard-D-Ring                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium – blau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Anschlagpunkt für Rettungsmaßnahmen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Textile Rettungsschlaufen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Textil in verschleißbeständiger Schlauchform</li> </ul> </li> </ul>
<b>Anschlagpunkte für Arbeitsplatzpositionierung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Großer gebogener D-Ring                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium – blau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Beingurtschnallen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch verriegelnde Automatikverschlussschnallen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium – grau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Brustgurtschnallen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatikverschlussschnallen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium – grau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Taillengurtschnallen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch verriegelnde Automatikverschlussschnallen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium – grau eloxiert</li> </ul> </li> </ul>
<b>Einstellung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beine, Taille, Rumpf</li> <li>Rumpf: Drehbarer Einsteller                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl/Aluminium – Ratschenschnalle</li> </ul> </li> </ul>
<b>Gurtband:</b>	45mm Polyester
<b>Faden:</b>	Polyester
<b>Weitere Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzindikator vorn und hinten</li> <li>Bein-, Schulter- und Taillenpolsterung</li> <li>2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter</li> <li>Ausgestattet mit RFID</li> <li>Hängetrauma-Trittschlaufen</li> <li>Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Höhensicherungsgeräte</li> </ul>
<b>Tragfähigkeit:</b>	140 kg
<b>Normen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN361:2002; EN358:2019; EN1497:2007</li> <li>UKCA</li> </ul>



Vorne




Hinten

Version: 1

Diese Version ist seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung das einzige für das/die Produkt(e) geltende Dokument

## 3M™ DBI-SALA® Auffanggurt-Größentabelle

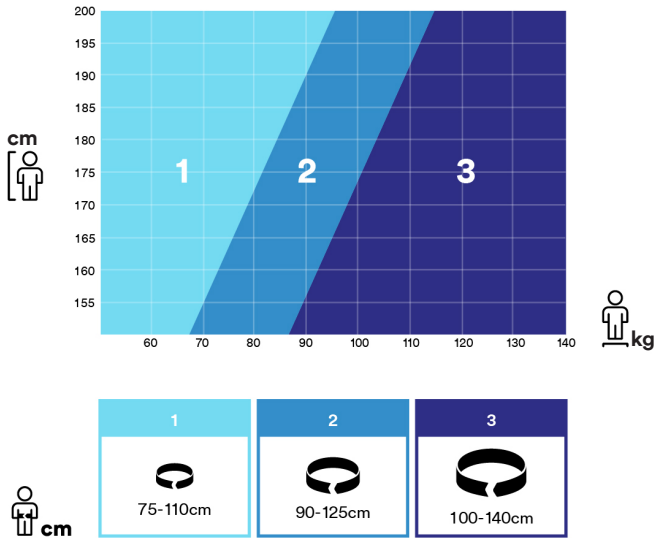

## Gewicht

	←.....→	kg
1112735	Größe 1	2,90
1112736	Größe 2	2,95
1112737	Größe 3	3,00

## Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Bestimmungen (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

### 3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Phone +33(0) 4 83 58 08 08 Email [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) Web [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, DBI-SALA, ExoFit und Scotchlite sind Marken der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen.



Fall Protection