

53/22 A
53/07 A

ISO 9001
certified company



HADEF®

**Aluminium-Ratschzug/ Aluminium Lever Hoist/
Palan à levier en aluminium**

PROFESSIONAL LINE

- ✓ Klein – kompakt – leicht
Light weight – easy handling
Léger et maniable
- ✓ ALU mit Aluminiumgehäuse
Aluminium housing
Carter en aluminium
- ✓ Bis zu 45 % leichter im Vergleich
zu Standardgeräten dieser Tragfähigkeit
Up to 45% less weight compared with
standard hoists
Jusqu'à 45% plus léger
- ✓ Verstärkte Hakensicherung für Aufhänge-
und Lasthaken
Reinforced safety catch
Linguet de sécurité renforcé
- ✓ Verzinkte Lastkette nach EN 818-7
Zinc plated load chain acc. to EN 818-7
Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7
- ✓ Praktisch –
mit Tasche für Ratschzug 250 - 750 kg
Practical -
with belt bag for hoist 250 - 750 kg
Pratique -
avec pochette pour palan à levier 250 - 750 kg



**DER
KRAFT-
ZWERG**

ALU

Leicht und handlich
light weight, easy handling
léger et maniable



Tragfähigkeit/ Kettenstränge Capacity/ Chain falls Capacité/ Brins de chaîne		Lastkette Load chain Chaîne de charge	Kleinstes Hakenmaß Low headroom dimension Hauteur perdue	Hebelkraft Lever force Effort au levier ca./ approx./env daN	Gewicht Weight Poids	
					bei Standard-Hubhöhe at standard lifting height pour une course standard	je m Mehrhub per m add. lift par m add. de levage
kg		mm	mm		kg	kg
53/22 A	250 / 1	3,0 x 9,0	205	18	2,0	0,2
	500 / 1	4,2 x 12,2	240	32	2,9	0,4
	750 / 1	5,0 x 15,0	250	37	3,8	0,6
	1500 / 1	7,1 x 20,1	330	32	6,5	1,1
53/07 A	3000 / 2	7,1 x 20,1	432	33	11,0	2,2



HADEF®

53/22 A




53/07 A

ISO 9001
certified company




Aluminium-Ratschzug/ Aluminium Lever Hoist/
Palan à levier en aluminium

PROFESSIONAL LINE

53/22 A

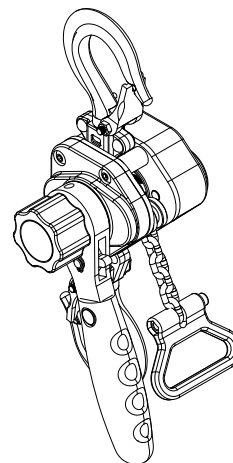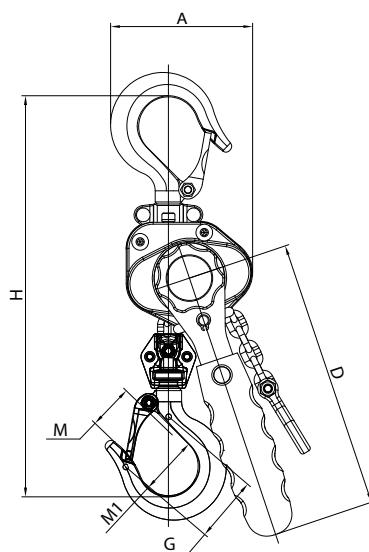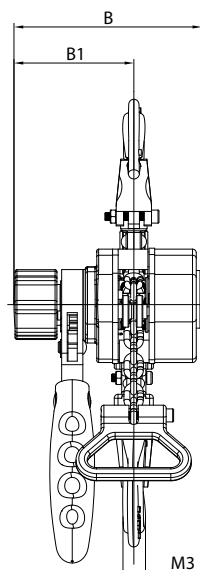

53/07 A

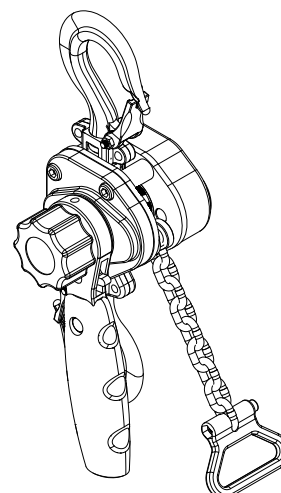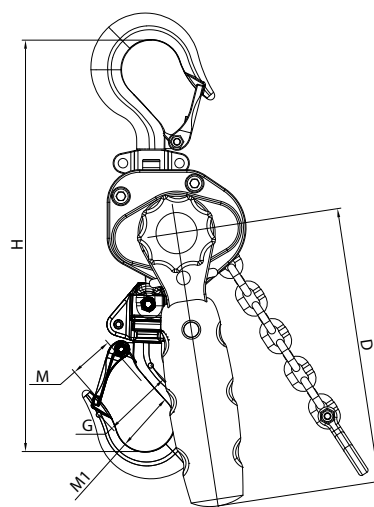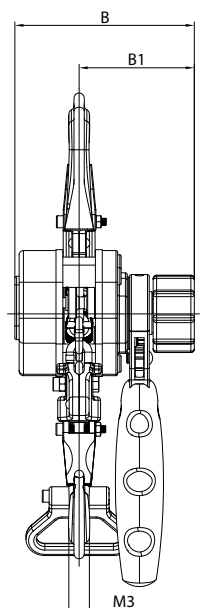

Tragfähigkeit /
Kettenstränge

Capacity /
Chain falls

Capacité /
Brins de chaîne

kg

Hauptabmessungen in mm

Main dimensions in mm

Dimensions principales en mm

		A	B	B1	D	G	M	M1	M3	H
53/22 A	250 / 1	76	98,5	65,5	145,0	36,5	21,0	32,0	11,0	205
	500 / 1	81	107,0	70,5	158,5	42,0	22,5	34,5	12,0	240
	750 / 1	92	111,5	74,5	185,0	42,0	22,5	34,5	14,0	250
	1500 / 1	109	131,0	77,5	220,0	52,0	35,0	42,5	21,5	330
53/07 A	3000 / 2	160	122,0	68,5	220,0	-	43,0	50,0	24,5	432