

535**ALU-KRAN FAHRBAR**

- **Leichte Aluminium-Konstruktion**
- **Stützenlänge verstellbar**
- **In Transportstellung leicht verfahrbar**

- **Stufenlos verstellbare Breite**
- **Konstruktion klappbar**
- **Einfache Montage**

Alu-Kran AKF-HV für den Einsatz auf ebenem, festen Boden. Leicht verfahrbar und schnell aufstellbar

Träger und Stützen sind aus hochwertigen Aluminium-Profilen gefertigt. Die Konstruktion ist daher sehr leicht und kann auch im demontierten Zustand einfach verfahren werden.

Die Gelenkverbindungen zwischen Träger und Stützen ermöglichen das mühelose Aufstellen des Kranes von zwei Personen: die vier Stützen werden ausgeklappt, mit Steckbolzen gesichert und in der gewünschten Höhe eingestellt. Jetzt müssen nur noch die beiden Fahrwerke montiert werden. Bei der Montage ist die als Zubehör erhältliche Aufstellhilfe von Nutzen.


Der Stützenabstand ist serienmäßig auf jeder Seite über zwei Knebelschrauben stufenlos verstellbar.

Die gewünschte Kranhöhe kann in Stufen eingestellt werden.

Die Vulkollan-Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und sind mit Lenk- und Radstopp ausgerüstet. Auf Wunsch sind auch Geländeräder mit Luftreifen lieferbar.

Der Kran ist mit einer kugelgelagerten Laufkatze LK ausgerüstet. Diese wird durch Drücken gegen die Last einfach verfahren. Auf Wunsch ist die Laufkatze auch mit Feststeller lieferbar. In die Laufkatze wird ein manuelles Hebezeug eingehängt.

Wird der Kran nicht benötigt, so wird er einfach zusammengeklappt, verfahren und kann auf engstem Raum eingelagert werden.

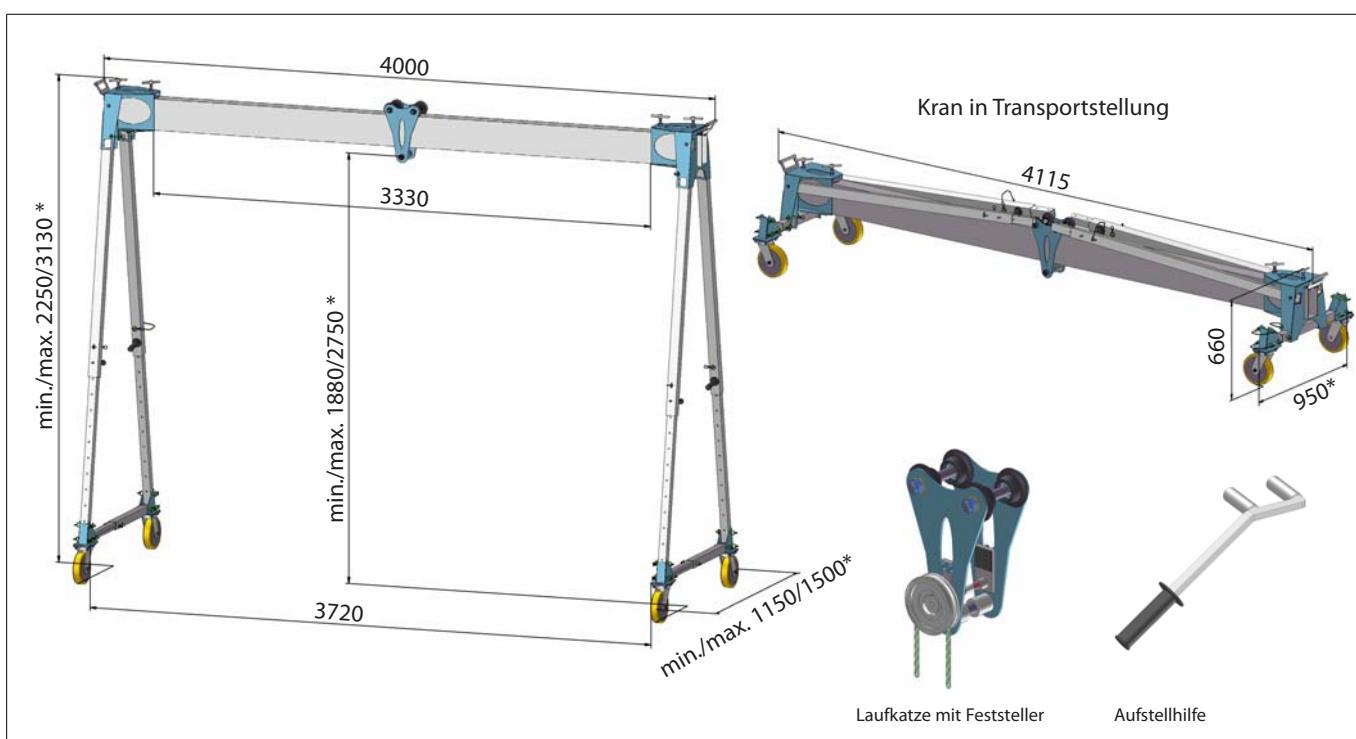

* Mit Geländeräder wird der Kran 50 mm höher und 100 mm breiter.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit	Gewicht
535 150	Alu-Kran fahrbar AKF-HV 1000, mit Laufkatze LK	1.000 kg	130 kg
722 031	Handkettenzug HZE 1,0, Hubhöhe 3 m, Bauhöhe 330 mm	1.000 kg	12 kg
048 671	Feststeller für Laufkatze	1.500 kg	9 kg
048 648	Haspellaufkatze (GH + 80 mm)	1.500 kg	10 kg
048 641	Aufstellhilfe (2 Stück)		3 kg
048 670	Radsatz: Gelände-Räder mit Luftreifen (4 Stück)		28 kg

Sonderkonstruktionen



535 505: 1,5 t
Trägerlänge 6 m
Ausführung mit Doppelträger,
Höhe starr 3,5 m
Laufkatze mit Haspelfahrwerk



535 510: 1,5 t
Trägerlänge 4 m
Höhe verstellbar 2,9 / 4,0 m



535 200: 3,2 t
Ausführung
mit Doppelträger
Trägerlänge 4 m
Höhe verstellbar
2,4 / 3,2 m

Sonderkonstruktionen



535 205: Alu-Kran fahrbar AKF-Ü-0,6-4

Sonderkonstruktion mit einseitigem Kragarm, 2 Aufstellwinden, 2 Laufkatzen und Gegengewichten, Tragfähigkeit 600 kg, Trägerlänge 4,0 m, Gesamthöhe 4,0 m, Kragarmlänge 0,8 m, Spannweite ca. 2,8 m, mit 2 zusätzlichen Abstützspindeln.

Der Kran ist zerlegbar und ohne Last auf ebenem Boden verfahrbar. Die Einzelteile können von 2 Personen transportiert und mit den Aufstellwinden leicht montiert/demontiert werden.