




Eigenschaften

- » Kann in jeder Orientierung gebraucht werden.
- » Aus hochfestem, geschmiedetem Stahl.
- » Tragende Komponenten sind extra gehärtet.
- » Mit Sicherheitskurbel mit doppelten Sperrklinken.
- » Hohe Transportfähigkeit durch Handgriffe und einklappbaren Hebel.
- » Tragfähigkeit am Fuß ist 100%. (20 ton 70%)
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

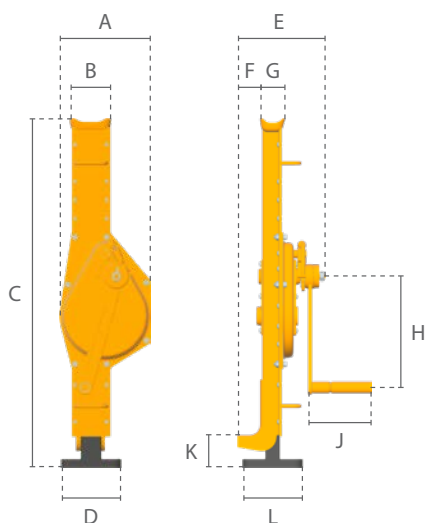

SG.0.DK

SG.0.DK.RL

Technische Daten

Artikelnummer	Tragfähigkeit	Kurbel	Hubhöhe	Kraftaufwand bei Volllast	Eigengewicht
	t		mm	N	kg
SG.0.DK.015	1,500	Sicherheitskurbel	320	150±20	14
SG.0.DK.03	3,000		360	240±20	21
SG.0.DK.05	5,000		345	230±20	29
SG.0.DK.10	10,000		410	320±30	47
SG.0.DK.20	20,000		320	620±30	72
SG.0.DK.015.RL	1,500	Ratsch-Kurbel	320	150±20	14
SG.0.DK.03.RL	3,000		360	240±20	22
SG.0.DK.05.RL	5,000		345	230±20	30

Abmessungen (mm)

Tragfähigkeit	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
1,500	164	90	600	100	185	55	55	225	120	60	100
3,000	197	90	730	130	215	65	55	250	130	70	130
5,000	190	115	730	140	236	71	75	250	130	70	170
10,000	250	130	810	140	275	80	76	300	250	90	170
20,000	276	135	860	150	298	78	85	380	250	100	180