



Heber




Stahlwinde



### Eigenschaften

- » Kann in jeder Orientierung gebraucht werden.
- » Aus hochfestem, geschmiedetem Stahl.
- » Tragende Komponenten sind extra gehärtet.
- » Mit Sicherheitskurbel mit doppelten Sperrklappen.
- » Hohe Transportfähigkeit durch Handgriffe und einklappbaren Hebel.
- » Tragfähigkeit am Fuß ist 100%.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

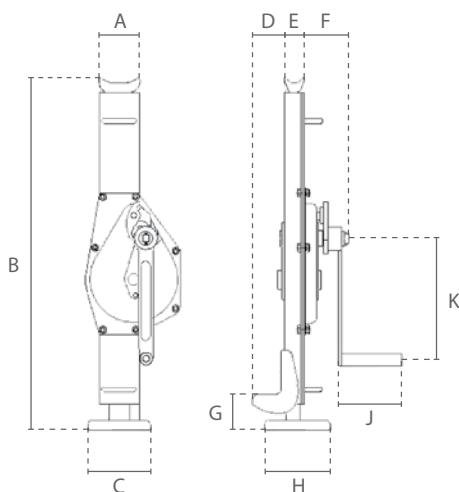

Technische Daten					
Artikelnummer	Tragfähigkeit ton	Kurbel	Hubhöhe mm	Kraftaufwand bei Vollast N	Eigengewicht kg
SG.0.DK.015	1,500		320	150	14
SG.0.DK.03	3,000	Sicherheitskurbel	360	280	21
SG.0.DK.05	5,000		345	223	28
SG.0.DK.10	10,000		410	336	47

Abmessungen (mm)										
Tragfähigkeit	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1,500	81	600	100	55	46	73	60	110	113	225
3,000	83	730	130	60	45	95	70	140	127	249
5,000	108	720	140	71	68	87	80	170	127	275
10,000	124	800	140	86	76	109	85	170	248	300