


 **Eigenschaften**

- » Gehäuse aus Stahl.
- » Schnelle Seilmontage durch aufklappbares Design.
- » Mit Wirbel-Lasthaken.
- » Dauergeschmierte Bolzenlagerung.
- » Sicherheits-Design: Seitenplatte lässt sich unter Last nicht öffnen.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

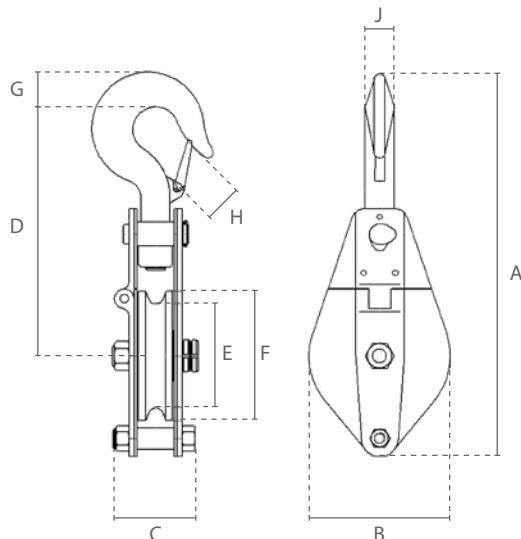

## Technische Daten

Artikelnummer	Tragfähigkeit ton	Max. Drahtseil Durchmesser		Eigengewicht kg
		mm	mm	
SG.0.KB.0500	0,500	5	5	2,3
SG.0.KB.1000	1,000	7	7	3,8
SG.0.KB.2000	2,000	13	13	7,3
SG.0.KB.3200	3,200	15	15	13,5
SG.0.KB.6400	6,400	18	18	22

## Abmessungen (mm)

Tragfähigkeit	A	B	C	D	E	F	G	H	J
0,500	261	99	75	173	75	88	21	19	19
1,000	310	117	84	205	85	105	23	26	20
2,000	425	200	92	263	150	190	30	27	24
3,200	496	230	108	295	180	220	40	31	28
6,400	655	270	116	375	260	300	47	42	35