



SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP GU-E / SMGU



GU-E mit Rollen

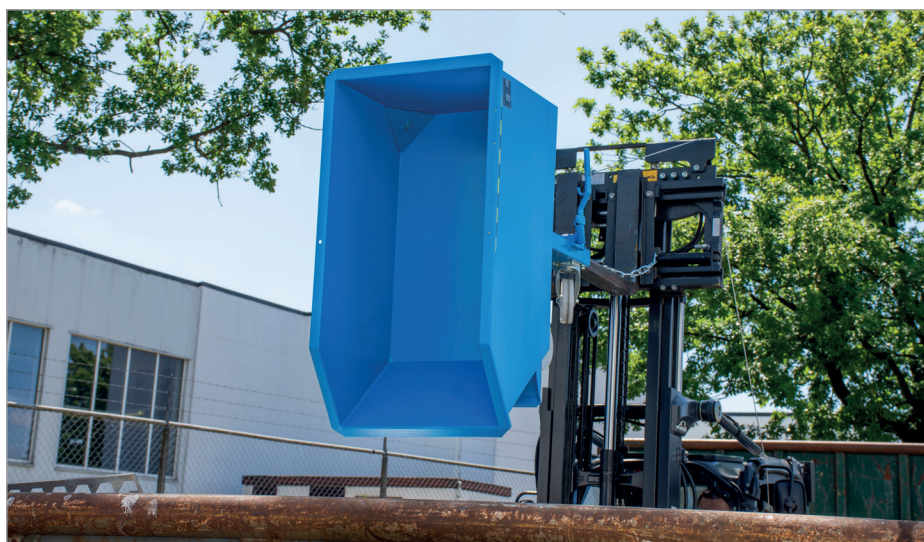

GU-E

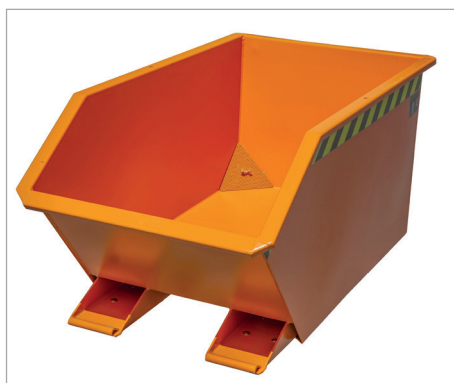

GU-E



SMGU

Speziell zum Trennen geringer Flüssigkeitsmengen von Feststoffen

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht

Ausführungen

Spänebehälter GU-E

- wie oben beschrieben


Mini-Spänebehälter SMGU

- extrem niedrige Bauhöhe
- Schüttkantenhöhe 350 mm

Zubehör

- Rollensatz für GU-E: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Rollensatz für SMGU: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Hubwagen
- Anhängervorrichtung mit Deichsel
- Einstellbare Kippbremse (gilt nicht für GU-E 300, SMGU 230)

Sonderausführungen lieferbar




Siebblech



Ablasshahn 1"

	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
GU-E 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	95 / 102
GU-E 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	113 / 122
GU-E 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	141 / 152
GU-E 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	186 / 204
GU-E 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	217 / 238
GU-E 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246 / 270
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	97 / 104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	139 / 149

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
GU-E 300 / SMGU 230	10	200	60
GU-E 500 / SMGU 270	150	200	60
GU-E 750-2000 / SMGU 460-610	495	200	60



Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt