


# Datenblatt

## SKYSAFE PRO FLEX

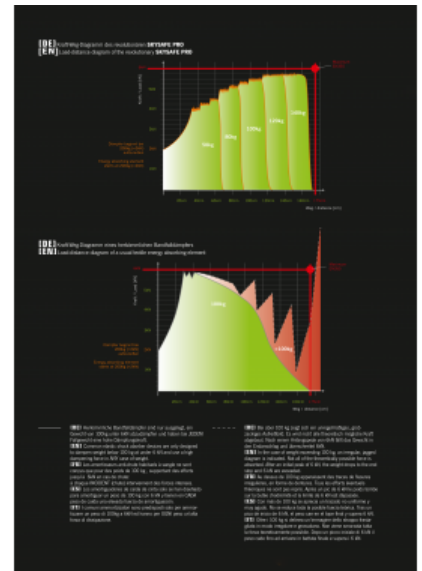

### ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0566-1,8
EAN:	4030281180722
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zolltarifnummer:	56090000

## Datenblatt

# SKYSAFE PRO FLEX

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

### ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, neues, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

**EINZIGARTIG:** Die eingebauten und verstellbaren RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttretungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!

Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

### MERKMALE

Absturzindikator

---

Bruchlast Hauptachse: 22 kN

---

Handwäsche: 40 °C

---

Kantengeeignet

---

Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre

---

Max. Personenzahl: 1

---

Zulässiges Gewicht: 140 kg

---

Patent

---

Rescue Loop

---

Temperaturbereich:

von -35 °C bis +45 °C

---

Tragmittel: Band

---

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Energie- / Freileitungsbau /  
Telekommunikation

---

## MAßE

Größe: 1,8m

---

Gewicht: 1,16 kg

---

## HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ALU

---

Karabiner Gurtseite: STAK TRI

---

## MATERIAL

Material: Polyester, Aluminium

---

Material Band: Polyester

---