


Faktenblatt **ECO-Skate** MINI25L

Transportfahrwerk, lenkbar, 3-Punktauflage

HTS

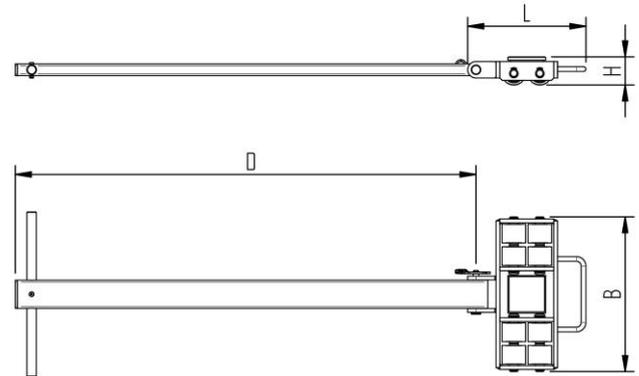

Beschreibung:

Schwerlasttransportfahrwerk für den professionellen innerbetrieblichen Schwerguttransport auf sauberen und ebenen Böden. Ausführung inkl. Deichsel mit Handgriff (Optional mit Anhängöse), Drehteller mit rutschfestem Waffelgummibelag und hochwertigen HTS 3-Komponenten Polyurethanrollen, die abriebfest, schnitthemmend und nicht markierend sind sowie für alle Böden mit leichten Unebenheiten geeignet sind. In Kombination mit einem S- oder zwei ROTO Fahrwerken mit gleicher Einbauhöhe bilden diese Fahrwerke ein sicheres Gesamtsystem mit 3 Aufnahmepunkten.

Technische Daten Transportfahrwerk:

# 10 025 07 10	75 x 75 mm	5,5 x 37 = 204 mm ² ▼ 15,0 MPa
MAT PU, ST, 93 Shore A	L x B x H 250 x 329 x 60 mm	16,3 cm ²
2500 daN	D = 1000 mm	125 daN*
# 8	11 kg	75 daN*

Ausgestattet mit folgender Rolle:

# 11 050 01 42	5,5 x 37 = 204 mm ² ▼ 15,0 MPa
MAT PU, ST, 93 Shore A	312,5 daN
Ø50x46 - Ø15 mm	V _{max} = 2 km/h



Bitte beachten Sie immer die Bedienanleitung, deren Sicherheitshinweise und örtliche Gegebenheiten!

# Artikel Nr.	# Anzahl der Rollen	□ Lastauflagefläche in mm	○ Fläche mm ² der Rolle Flächenpressung ▼ N/mm ²	→ Zugkraft* in daN, erforderliche Kraft um die Last mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 2 km/h zu bewegen, unter Idealbedingungen
MAT Rollenmaterial Belag, Kern: AL Aluminium, NY Nylon, PU Polyurethan, ST Stahl	○ Abmessung der Rolle, Kugellagerdurchmesser mm	□ Abmessungen in mm L x B x H	→ Belastete Fläche pro Fahrwerk in cm ²	
Traglast des Fahrwerkes in daN bei max. 2km/h	□ Gewicht kg	□ Deichsellaenge D bei L, Verstellbarkeit V bei S und DUO Fahrwerke mm	→ Anfahrzugkraft* in daN, erforderliche Kraft beim Anfahren, unter Idealbedingungen	* Differiert je nach Toleranzen des Belages und Umgebungs-situation. Alle Angaben ohne Gewähr.