

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## XCKD Pos.sch. Stahl-Rollenst., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg 11

XCKD2502G11

EAN Code : 3389110311907

### Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	XCKD
Sensordesign	Kompakte Form C entspricht CENELEC EN 50047
Gehäusetyp	Befestigt
Kopftyp	Rollenstößel
Material	Metall
Gehäusematerial	Zamak
Kopfmateriale	Zamak
Befestigungsart	An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole	2
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend, BBM

### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung für Pg 11 Kabelverschraubung
Kontaktisoliationsform	Zb
Positivöffnung	Mit
Mindestkraft für Positivöffnung	36 N
Minimale Auslösekraft	12 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit	0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit	0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
Kontaktcodebezeichnung	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN 60947-5-1

A300, AC-15 (U<sub>e</sub> = 240 V), I<sub>e</sub> = 3 A, I<sub>the</sub> = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A  
 Q300, DC-13 (U<sub>e</sub> = 250 V), I<sub>e</sub> = 0,27 A entspricht EN 60947-5-1  
 Q300, DC-13 (U<sub>e</sub> = 250 V), I<sub>e</sub> = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A

<b>Nennisolationsspannung U<sub>i</sub></b>	300 V entspricht UL 508 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 300 V entspricht CSA C22.2 No 14
<b>Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen</b>	25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
<b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U<sub>imp</sub>]</b>	6 kV entspricht IEC 60664 6 kV entspricht IEC 60947-1
<b>Kurzschlusschutz</b>	10 A Patrone Sicherung, Typ gG
<b>Elektrische Lebensdauer</b>	5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 13 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 9 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
<b>Mechanische Lebensdauer</b>	10000000 Zyklen
<b>Breite</b>	31 mm
<b>Höhe</b>	65 mm
<b>Tiefe</b>	30 mm
<b>Produktgewicht</b>	0,185 kg
<b>Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1</b>	(21-22)NC (13-14)NO

## Montage

<b>Stoßfestigkeit</b>	50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	25 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
<b>Schutzart (IP)</b>	IP66 entspricht IEC 60529 IP67 entspricht IEC 60529
<b>Schutzart (IK)</b>	IK06 entspricht EN 50102
<b>Schutzart gegen Stromschlag</b>	Klasse I entspricht IEC 61140 Klasse I entspricht NF C 20-030
<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	-25...70 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung</b>	-40...70 °C
<b>Schutzbehandlung</b>	TC
<b>Produktzertifizierungen</b>	UL CSA CCC
<b>Normen</b>	CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 EN 60947-5-1 EN 60204-1

## Verpackungseinheiten

<b>Verpackungstyp VPE1</b>	PCE
<b>Anzahl der Geräte pro Packung</b>	1
<b>Verpackungsgewicht (Lbs)</b>	163 g
<b>Höhe VPE1</b>	3,4 cm
<b>Breite VPE1</b>	3,8 cm
<b>Länge VPE1</b>	9,8 cm

## Nachhaltigkeit

---

**Angebotsstatus nachhaltiges Produkt** Green Premium Produkt

---

**REACH-Verordnung** [REACH-Deklaration](#)

---

**EU-RoHS-Richtlinie** Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  
[EU-RoHS-Deklaration](#)

---

**Quecksilberfrei** Ja

---

**Informationen zu RoHS-Ausnahmen** [Ja](#)

---

**Umweltproduktdeklaration** [Produktumweltprofil](#)

---


## Vertragliche Gewährleistung

---

**Garantie** 18 months

---

**Abmessungen**

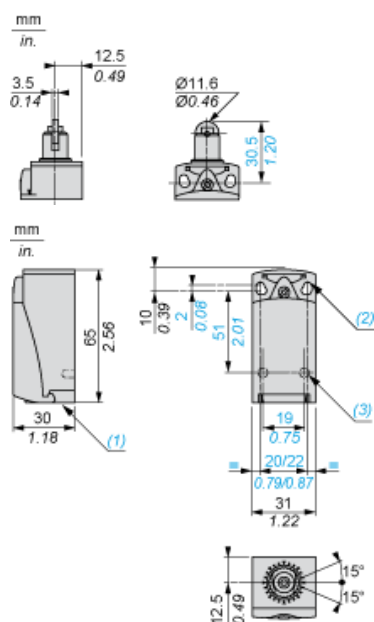


- (1) Gewindedurchführung für Kabelverschraubung Pg 11
- (2) 2 Langlöcher Ø 4,3 x 6,3 mm mit 22 mm Lochabstand, 2 Bohrungen Ø 4,3 mit 20 mm Lochabstand.
- (3) 2 x Ø 3 Bohrungen für Stützbolzen, Tiefe 4 mm.

**Montage mit Kabeldurchführung**

---

**Position der Kabelverschraubung**

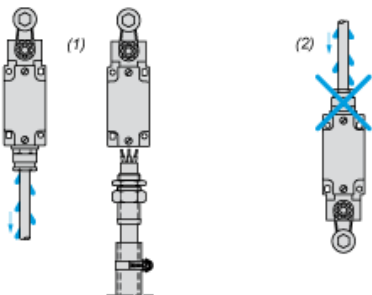


- (1) Empfohlen
- (2) Zu vermeiden

**Einrichtung**

---


**Druckbolzen oder multidirektionale Köpfe**

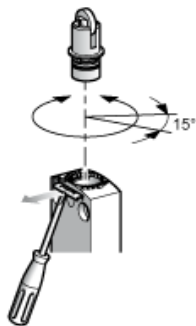

**Verdrahtungsplan**

---


2-poliger Ö + S mit Unterbrechung, Schleichfunktion



**Merkmale der Betätigung**

---



Schalterbetätigung durch 30° Nocke





**Funktionsdiagramm**

---

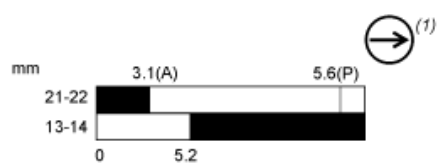

■ (2)  
□ (3)

- (P) Positiver Öffnungspunkt
- (A) Nockenverschiebung
- (1) NC-Kontakt mit positivem Öffnungsvorgang
- (2) Geschlossen
- (3) Geöffnet