

# Davit Drehkran

## 125 – 500 kg

### Beschreibung der Winde

Der Schwenk-Davit ist ein sehr benutzerfreundlicher Stehkran. Leicht und tragbar. Innerhalb von 3 Sekunden ist dieser Davit einsatzbereit. Die integrierte Winde und das Kabel sorgen für ein ergonomisches und modernes Aussehen.



### Produktspezifikationen

- › robuster und sicherer Hebe-Davit-Kran entsprechend der EN13157
- › in 5 Sekunden einsatzbereit
- › integrierte Winde und Kabel in ergonomischem, modernem Design
- › leicht zu transportieren
- › Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem für sicheren, stabilen Halt der Last in jeder Position
- › 360° drehbar durch den Einsatz von Kugellagern
- › verstellbare Kurbel
- › inklusive 13 Meter Drahtseil (d5 mm) mit Haken
- › 1 Farbschicht



### Optionen (code)

- galvanisch verzinkte Oberfläche (6 - 8 Mikron) (EV)
- komplett aus Edelstahl 316 ([S. 49](#))
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
  - CE II 3G Ex IIC T3 Gc, -20°C < T amb < +70°C
  - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C < T amb < +70°C
- Kundenspezifische Optionen verfügbar - [auf Anfrage](#)


### Zubehör

- Boden-, Wand- und Einbetoniersteckdosen
- Tragetasche und Schutzhülle



CE Ex [Produkt- und Anleitungsvideo auf YouTube](#)

## Technische Spezifikationen SD125-500

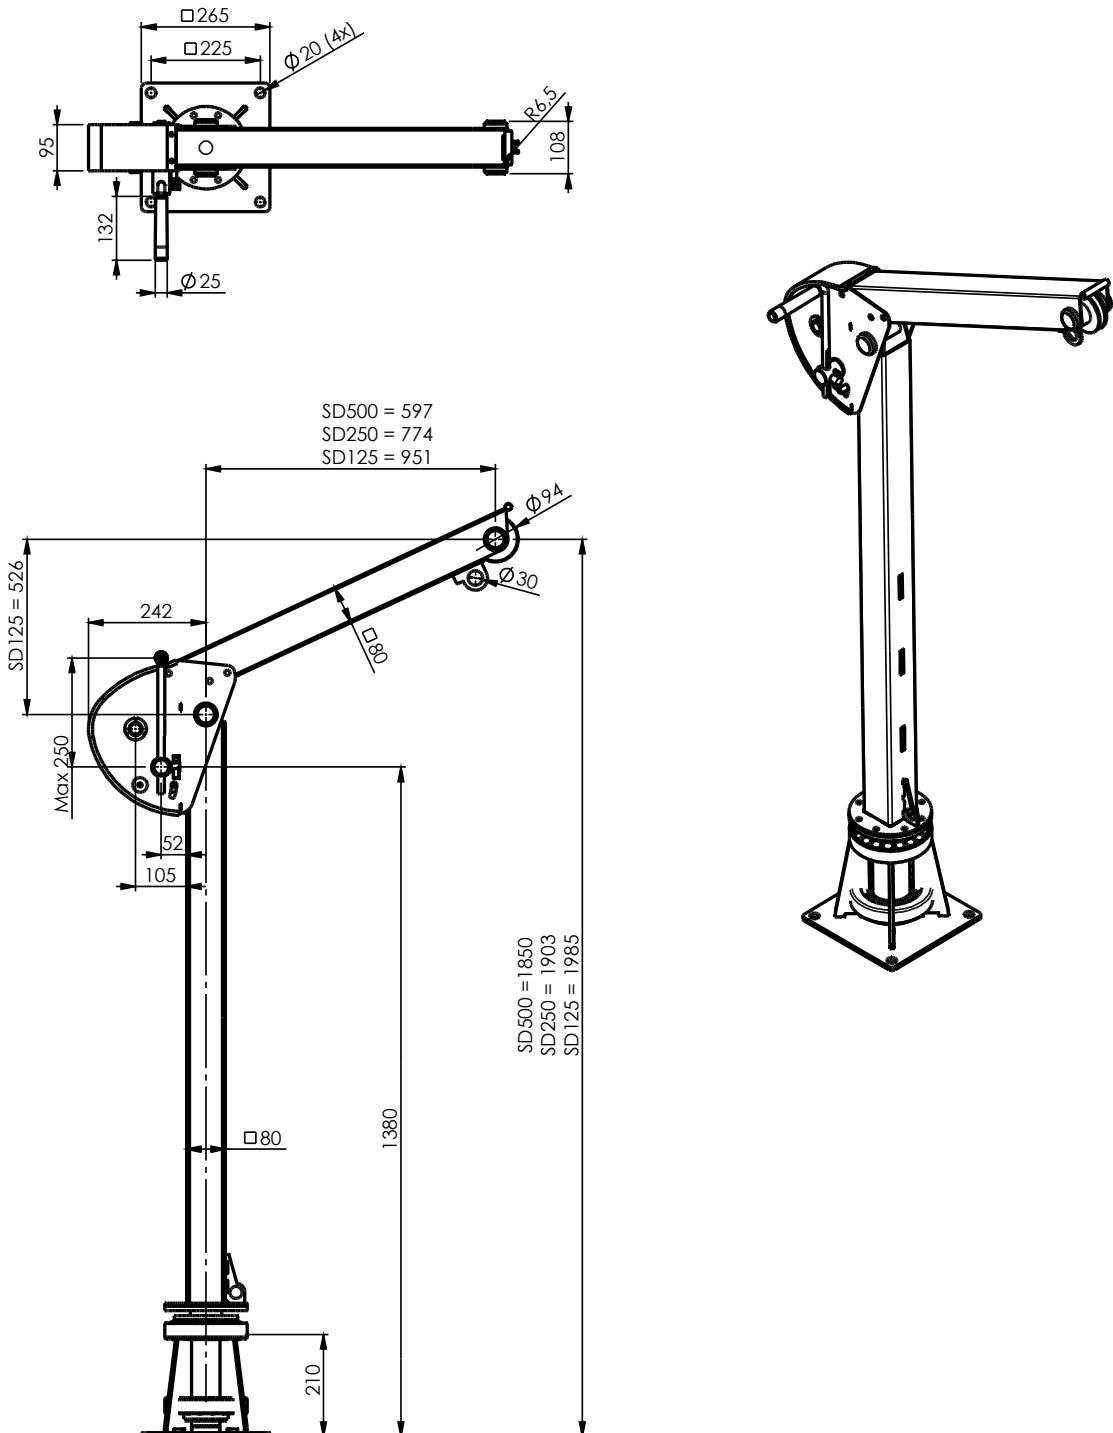

Technische Daten	Einheit	SD125	SD250	SD500
Bereich	cm	951	774	597
Kapazität 1. Schicht	kg	125	250	500
Kapazität oberste Schicht	kg	125	250	500
Seilafnahme letzte Schicht*	m	18	18	13
MBL von Kabel	kN	7,5	7,5	15
Geschwindigkeit pro Pendelumdrehung	m/min	1,2	1,2	1,2
Kurbelkraft bei Volllast	kg	6	8	10
Gewicht Schwenkbarer Davit	kg	30	30	30
Gewicht Bodenhülse	kg	8,9	8,9	8,9
Artikelnummer	no.	77001890	77001870	77001850

\*Standardmäßig mit 13 m Kabel geliefert