


Flaschenzüge

lackiert oder Edelstahl 316

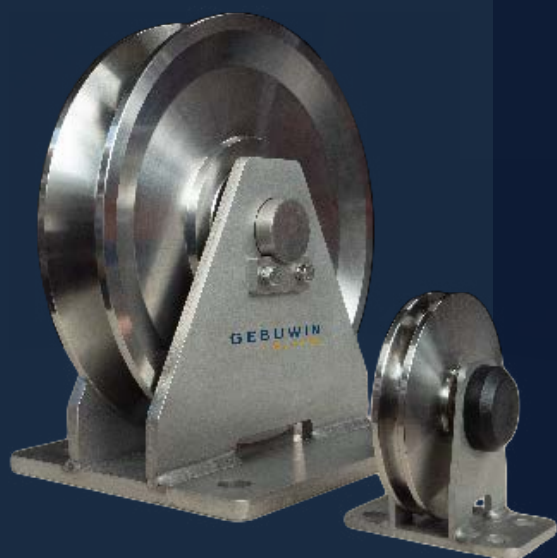

Beschreibung

Die Flaschenzüge aus dem Gebuwin-Sortiment sind sowohl für Hand- als auch für Elektroseilwinden geeignet. Das Rad ist aus Gusseisen gefertigt und mit Lagern ausgestattet. Die Flaschenzüge werden verwendet, um das Seil an die Stelle zu führen, an der die Last bewegt werden muss. Eine feine Art, das Bewegen Ihrer Last zu erleichtern.





Produktspezifikationen

- > geeignet für elektrische und manuelle Winden
- > Umlenkrolle aus rostfreiem Stahl 316
- > Halterung aus Edelstahl 316
- > Gleitlager

Optionen:

- ATEX geeignet

Technische Spezifikationen KB150–7500

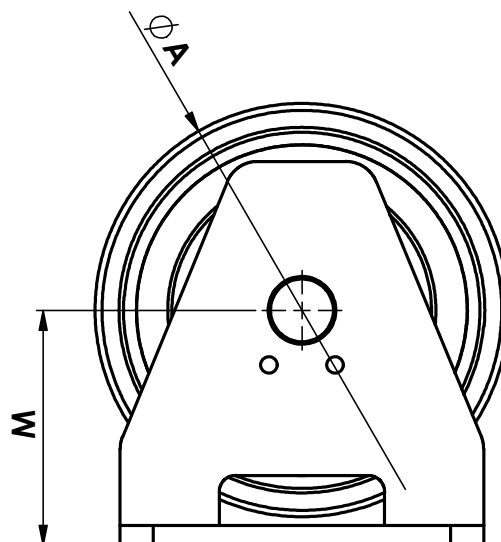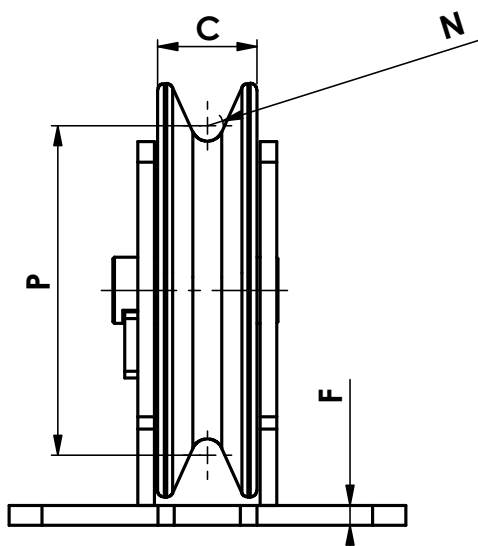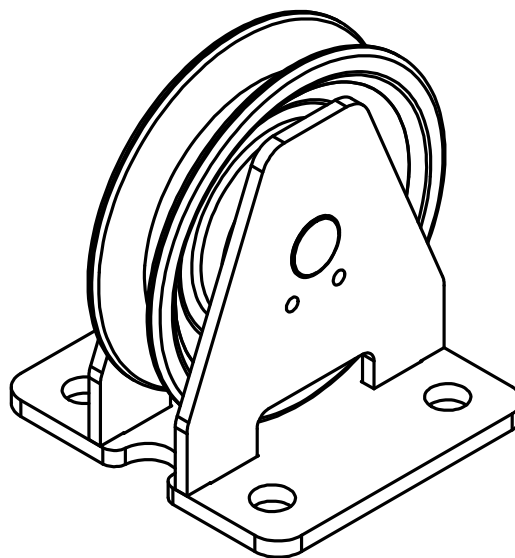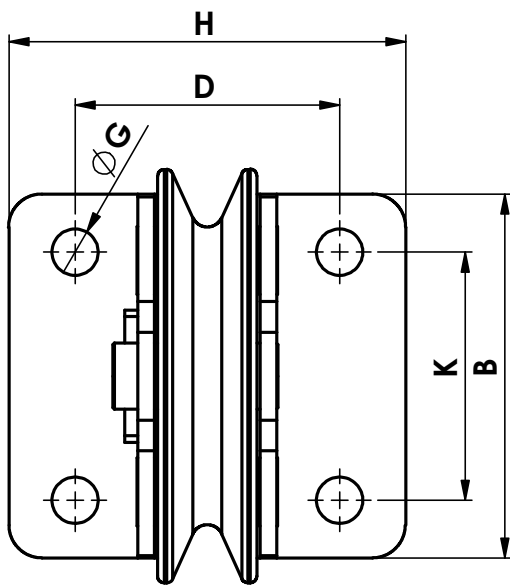

Maße (mm)	A	B	C	D	E	G	H	K	M	N	P
<u>KB150</u> (304)	75	60	18	65	5	11	90	35	48	4,2	67
<u>KB300</u> (304)	100	65	21	70	5	11	100	35	60	4,8	90
<u>KB500</u>	85	60	21	65	5	11	90	35	53	3,2	66
<u>KB1000</u>	125	110	30	80	6	14	120	75	71	4,8	139
<u>KB2000</u>	180	165	38	105	8	17	155	115	103	7	149
<u>KB4000</u>	240	200	50	140	10	21	195	145	135	9,5	204
<u>KB6500</u>	300	240	60	155	12	21	215	180	167	12,5	255

Technische Daten	Einheit	<u>KB150 SSI</u>	<u>KB300 SSI</u>	<u>KB500 SSI</u>	<u>KB1000 SSI</u>	<u>KB2000 SSI</u>	<u>KB4000 SSI</u>	<u>KB6500 SSI</u>
Max. Kapazität	kg	150	300	500	1000	2000	4000	6500
Max. drahtseil-Durchmesser-Ø	mm	8	9	10	10	16	18	26
Gewicht	kg	1	1	1,5	3	6,5	11,5	21