

# Stirnradseilwinde

## 150 kg



### Beschreibung der Winde

Diese kleine kompakte Handseilwinde mit einem Gewicht von nur 4 kg zeichnet sich durch ihre hohe Geschwindigkeit aus. Durch ihre Geschwindigkeit und Größe ist sie gut für kleinere Arbeiten geeignet.

### Produktspezifikationen

- › winde geeignet zum Heben und Ziehen gemäß EN13157
- › statischer Sicherheitsfaktor 4
- › Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem für sicheren, stabilen Halt der Last in jeder Position
- › Kabelausgang nach oben
- › verstellbare Kurbel
- › geeignet für Wandmontage
- › 1 Farbschicht

### Optionen (code)

- galvanisch verzinkte Oberfläche (6 - 8 Mikron) (EV)
- 2 Beschichtungen nach C3M (2L)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
  - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- Kundenspezifische Optionen verfügbar - [auf Anfrage](#)


### Zubehör

- Kabel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl ([S. 57](#))
- Umlenkrollenblock ([S. 59](#))



[Produkt- und Anleitungsvideo auf YouTube](#)

## Technische Spezifikationen TL150

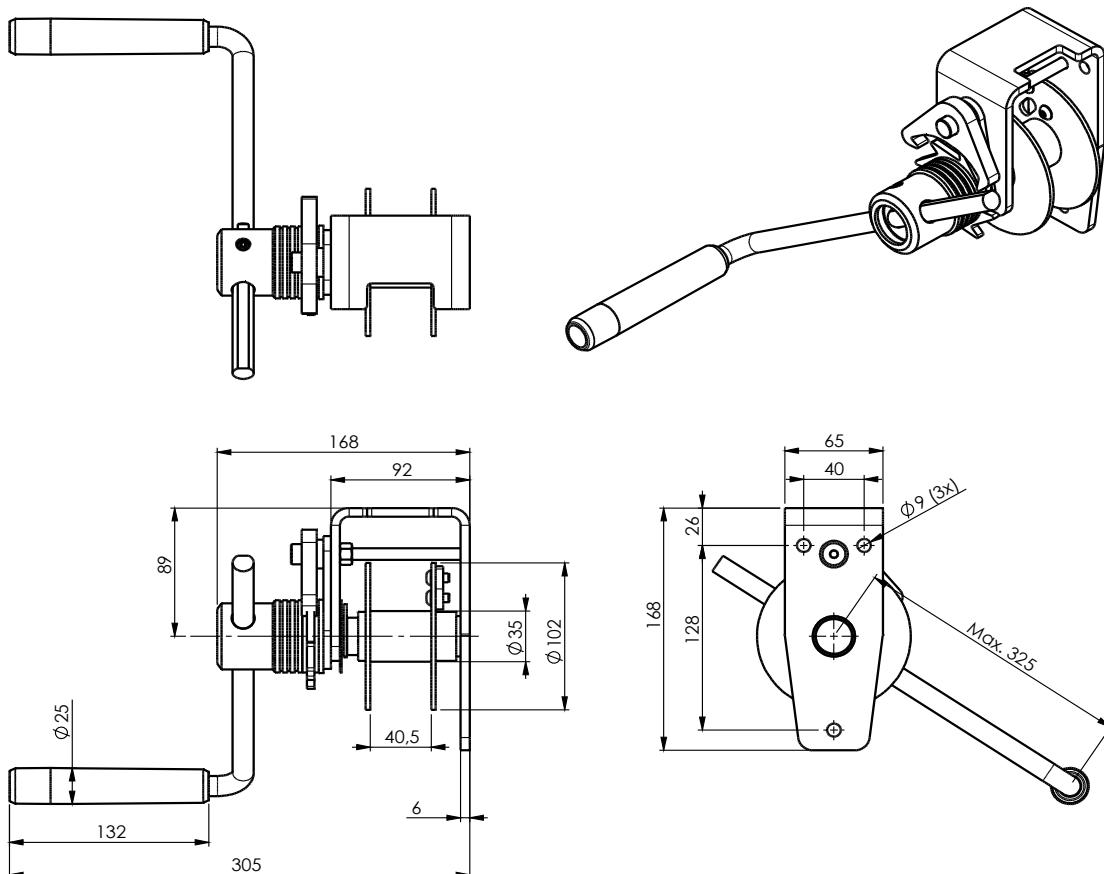

Technische Daten	Einheit	TL150
Kapazität 1. Schicht	kg	150
Kapazität 4. Schicht	kg	98
Kapazität oberste Schicht	kg	67
Drahtseil-Durchmesser-Ø	mm	4
MBL von Kabel	kN	9
Seilaufnahme 1. Schicht	m	0,7
Seilaufnahme 4. Schicht	m	4,9
Seilaufnahme letzte Schicht	m	13,1
Seilgeschwindigkeit	m/min	7,3
Kurbelkraft bei Volllast	kg	10
Gewicht (ohne Seil)	kg	4
Artikelnummer	no.	77111010