


**HTS**

... the load moving experts

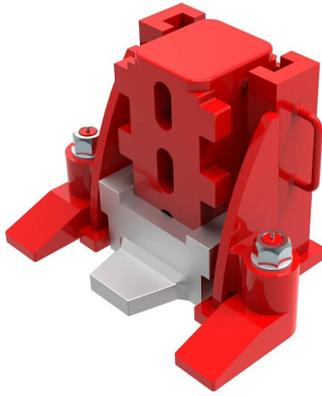

## HTS Maschinenheber ECO-Jack XR

Nur mit externer Pumpe zu betreiben Mit Federrückzug

Die kompakte Bauweise ohne Pumpe führt zu einer Gewichtsreduktion um bis zu 30% und ermöglicht bei einfacher Handhabung so den optimalen Einsatz unter Extrembedingungen. Durch externe Pumpen wird die gleichzeitige Bedienung an mehreren ECO-Jack XR-Serie Maschinenhebern durch eine Person möglich.

Maschinenheber ECO-Jack XR	Tragfähigkeit	Hub	Arbeitshöhe Klaue min.	Arbeitshöhe Kopf min.	Preis exkl. 19% MwSt.
45-4XR	4500 kg	133 mm	15 mm	252 mm	836,00 €
100-3XR	10000 kg	155 mm	20 mm	283 mm	1.235,00 €
150-3XR	15000 kg	155 mm	25 mm	316 mm	1.833,50 €
230-3XR	23000 kg	155 mm	30 mm	330 mm	2.517,50 €
300-3XR	30000 kg	155 mm	30 mm	330 mm	3.515,00 €
500-3XR	50000 kg	155 mm	35 mm	405 mm	6.916,00 €