


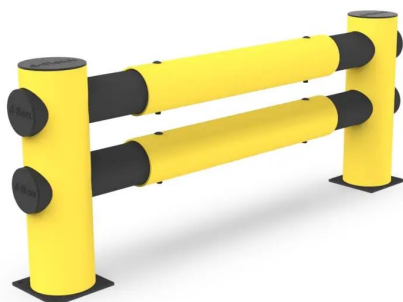

d-flexx Verkehrsbarriere - 2-zeilig HOTEL

Die zweizeilige flexible d-flexx-Verkehrsbarriere HOTOEL bietet einen optimalen Schutz für Maschinen, Inventar und Mitarbeiter. Durch die doppelte Rohranordnung ist in Kombination mit den höheren Pfosten ein größerer Schutz gegeben. Durch die einfache und schnelle Montage in Kombination mit inspaniduell angefertigten Längen können Verkehrswege schnell und unkompliziert von Arbeitsbereichen oder Fussgängerwegen abgegrenzt werden.

Poller stellen an den Endbereichen der Verkehrsbarrieren eine sinnvolle Ergänzung dar.

Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Verkehrsbarriere Standard „Hotel“, zweizeilig, modular, Höhe 760 mm, aus Polyethylen, Pfosten-Ø 200 mm und Bodenplatte 225 x 225 mm

Verkehrsbarriere - 2-zeilig HOTEL	Höhe	Länge	Rohrdurchmesser Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
DFVBD-R 2x Standardrohre	- mm	-	930 mm	160 mm
DFVBD-E Endpfosten	706 mm	- mm	200 mm	326,58 €
DFVBD-M Mittelpfosten	706 mm	- mm	200 mm	353,24 €
DFVBD-I 2x Rohrzuschnitt indiv.	930 mm	2 x 400 - 929 mm	160 mm	345,61 €