

MLP 90 E MINILIFTER

Tragfähigkeit 90 kg | Hubhöhe: 1.568 mm

Für den innerbetrieblichen Einsatz, wo kleine Lasten häufig gehoben werden. Das geringe Gewicht, die spurlose Bereifung und der stufenlos verstellbare Griffbügel machen den Minilifter zu einem unverzichtbaren Helfer in vielen Bereichen. Er ist wendig und vielseitig einsetzbar.

AUSSTATTUNG UND VERARBEITUNG

- Für einfaches und sicheres verfahren:
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse.
- Geeignet um mit den Radarmen auch unter Europaletten zu fahren.
- Elektrische Hebe- und Senkfunktion mit Sanftanlauf.
- Ergonomischer Schiebebügel, stufenlos höhenverstellbar.
- Kabelfernbedienung mit Spiralkabel.
- Das Anschlusssystem ermöglicht es verschiedene, optional erhältliche, Lastaufnahmemittel zu befestigen.
- Hub erfolgt mittels einer Präzisionsspindel. Für sichere Hub-/ Senkbewegungen. Wartungsfrei und sicher für viele Jahre zuverlässiger Nutzung.
- Die Sicherheitsrutschkupplung mit Senkabschaltung, falls der Minilifter beim Absenken der Plattform auf ein Hindernis trifft.
- Elektronischer Überlastschutz verhindert effektiv eine Benutzung bei Überladung.
- Wartungsfreie Batterie, an jeder Steckdose aufzuladen.

LIEFERUMFANG

- Akku integriert 24 V, 7,2 Ah.
- Externes Ladegerät 24 V, 1,5 A.


OPTIONAL

- V-Block drehbar mit Plattform für Rollenmaterial.
- Dorn für Rollenmaterial.



TECHNISCHE DATEN

Modell	MLP 90 E
Art.-Nr.	192104069
Tragfähigkeit, kg	90
Radausstattung	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
Anzahl Räder vorne/hinten	2/2
Rollendurchmesser vorne/hinten, mm	60/100
Hubbereich, mm	107-1.568
Lastschwerpunkt, mm	220
Gewicht, kg	40
Gesamtbreite, mm	519
Gesamtlänge, mm	734
Gesamthöhe, mm	1.912
Unterfahrhöhe, mm	86
Plattformbreite, mm	498
Plattformlänge, mm	440
Antrieb	Elektro
Material	Stahl/Aluminium
Batterie	2 x 12 V/7,2 Ah
Ladegerät	100-240 V/1 A

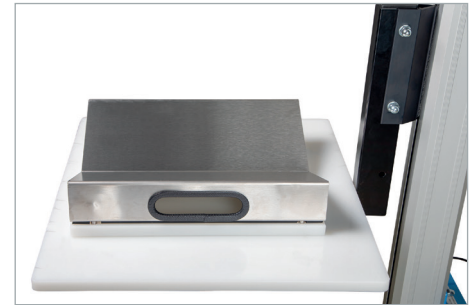

Optional: Anbauteil V-Block



Optional: Anbauteil Dorn

Art.-Nr. V-Block für Rollentransport	192104090
Art.-Nr. Dorn für Rollenhandling	192104092
Art.-Nr. Halter für Ladegerät	192104093

