

209/05

HADEF[®]

Einschienen-Haspelfahrwerk/ Monorail Hand Geared Trolley/ Chariot à avance par chaîne

ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

- ✓ Integrierte Absturzsicherung
Integrated derailment protection
Anti-chute intégré
- ✓ Leicht verfahrbar durch kugelgelagerte Laufrollen
Excellent traverse travel ability, trolley wheels with ball bearing
Roulement très facile, galets avec roulement à billes
- ✓ Laufrollen aus geschmiedetem Stahl
Trolley wheels of forged steel
Galets en acier forgé
- ✓ Einfache Montage und Bedienung
Easy installation and handling
Montage et opération très facile
- ✓ Laufrollenprofil passend für viele Normträger
Adjustable to many standard beam sizes
Adaptable pour divers profils de roulement standard



Optional mit Handkette aus Edelstahl (1.4401/V4AS)
Optionally with stainless steel hand chain
En option avec chaîne de manœuvre en inox



Optional ohne Mehrpreis
Option without add. price
Option sans prix sup.



Gewindelastbolzen zur einfachen Flanschbreiteneinstellung
Trolley with threaded bolt for easy adjustment to flange width
Possibilité de régler le chariot facilement à la largeur de fer

Tragfähigkeit	Flanschbreite B von – bis	Lastbolzen	Fahrweg bei Abhaspelung von 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	min. Kurvenradius	Gewicht
Capacity	Flange width B from – to	Load bar	Travel distance at 30 m hand chain path	Hand chain effort	min. curve radius	Weight
Capacité	Largeur de fer B de – à	Traverse	Translation par déroulement de 30 m de chaîne de manoeuvre	Effort à la chaîne de manoeuvre	rayon minimum	Poids
kg	mm	Größe size taille	ca. m approx. m env. m	ca. approx. env. daN	m	ca. approx. env. kg
1000	64 - 190 191 - 310	1N 2N	9,5	6	1,1	18
2000	88 - 190 191 - 310	1N 2N	10,8	11	1,1	26
3000	102 - 190 191 - 310	1N 2N	10	12	1,4	41
5000	114 - 185 186 - 310	1N 2N	8	14	1,8	54
10000	125 - 300	1N	6,6	17	2,0	113
20000	136 - 305	1N	3,45	19	3,5	258

Jetzt auch in Schwarz verfügbar
Also available in black
Aussi disponible en noir (scénique)




209/05

ISO 9001
certified company

Einschienen-Haspelfahrwerk/ Monorail Hand Geared Trolley/
Chariot à avance par chaîne

PROFESSIONAL LINE

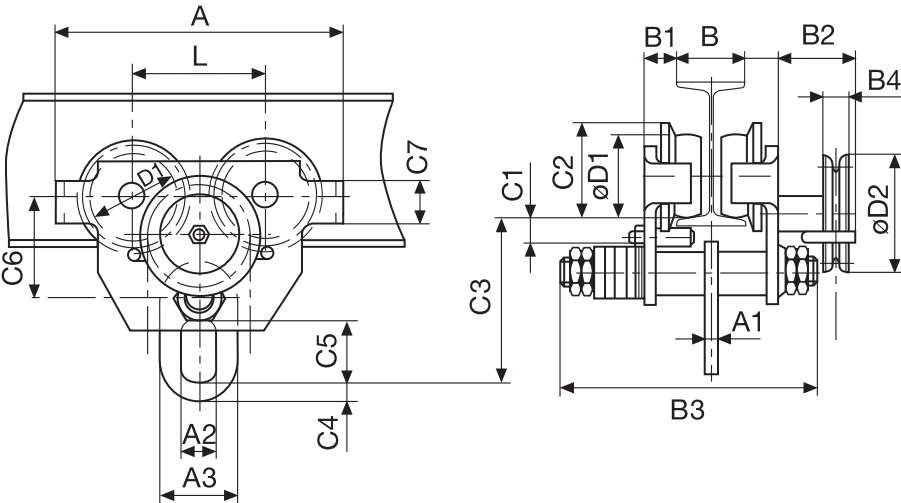

Tragfähig- keit	Hauptabmessungen in mm Main dimensions in mm Dimensions principales en mm																		
Capacity																			
Capacité																			
kg	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3		B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Ø D1	Ø D2	L
1000	260	12	30	65	24	125	320	440	28	32,5	89	135	15	52	90	35	75	132	118
2000	300	16	42	75	26	125	320	454	28	31	105	161	20	70	110	45	90	132	134
3000	345	16	45	95	30	145	367	478	30	35	126	185	25	75	132	60	110	210	152
5000	395	20	60	120	36	139	368	497	30	37	138	220	35	95	150	65	120	210	166
10000	470	25	80	150	49	116	582	-	44	45	170	280	50	120	195	90	150	210	200
20000	642	35	110	320	71	201	556	-	30	63	238	315	70	140	230	120	200	210	300

